



CASTORENE R 40 S & R 50 S RACING OILS

Miscele ricino / estere sintetico per impieghi particolari in competizioni

Descrizione

Castorene R 40 S e Castorene R 50 S Racing Oils sono composti da una miscela delle migliori qualità di ricino ed esteri sintetici, che esaltano e naturali caratteristiche di resistenza del film lubrificante e di capacità antiusura dell'olio di ricino.

Applicazione

I prodotti sono completamente solubili in carburanti a base di alcool, e sono ideali per l'impiego in motori da competizione (2T opportunamente miscelato con il carburante o 4T) raffreddati ad aria o a liquido, funzionanti a metanolo.

Va tuttavia rimarcato, in motori a 4 tempi, che non possedendo additivazione detergente, questi prodotti vanno sostituiti più frequentemente dei normali oli additivati a base minerale o sintetica. Inoltre, consigliamo di **non** miscelare Castorene R 40 S e Castorene R 50 S Racing Oil con oli motore a base minerale.

Castorene R 50 S è particolarmente indicato per motori 4T speedway.

Vantaggi


- Additivi derivati dalle tecnologie utilizzate per la lubrificazione delle turbine dei moderni aeromobili forniscono stabilità e resistenza all'ossidazione molto più rapidamente rispetto ai convenzionali oli di ricino.
- Il film lubrificante è molto resistente e la formazione di depositi è ridotta al minimo anche in motori funzionanti ad elevate temperature, consentendo l'utilizzo del lubrificante per periodi più lunghi di quelli permessi dai lubrificanti a base di olio di ricino.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore		Metodo
Colore		Rosso	Rosso	
Gradazione SAE		40	50	
Densità a 20°C	Kg/l	0.965	0.970	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	148.36	220	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	14.36	19.2	ASTM D 445
Indice di Viscosità		94	97	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C	200	220	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-25	-18	ASTM D 97

Your Fuchs's Adrenaline

PI 012SIL/ET.race / FLI / 04.2007

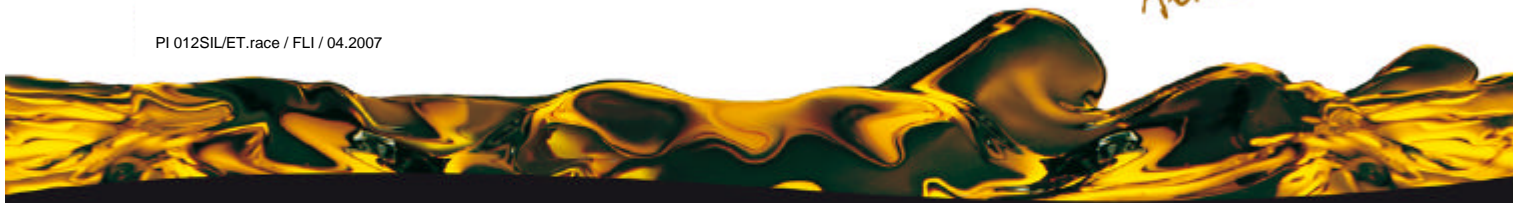

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze al momento della sua pubblicazione. Nessuna garanzia, espressa od implicita, è fornita sull'accuratezza delle informazioni o sulla convenienza di impiego del prodotto. Fuchs Lubrificanti si riserva di modificare e cambiare prodotti e specifiche senza preavviso alcuno.

