

BoT (Gruvin9x)

Impostazioni generali del modello

Nome: BoT
Dimensione in EEprom: 202
Tempo1: 00:00, GEA, Incr.
Tempo2: 00:00, OFF, Decr.
Protocollo: PPM: 8 Canali, 300msec Ritardo
Polarità impulso: POS
Trim Motore: Disabilitato
Esponenziale Motore: Disabilitato
Incremento del Trim: Medio
Avviso centraggio: P1, P2, P3

Impostazioni Fasi di Volo

Nome fase	Transizioni		Trims				Int.
	Ingr.	Usc.	RUD	ELE	THR	AIL	
FV0	0	0	0	0	0	0	---
FV1	0	0	0	0	0	0	---
FV2	0	0	0	0	0	0	---
FV3	0	0	0	0	0	0	---
FV4	0	0	0	0	0	0	---

Impostazioni Corsa/Esponenziali

RUD Peso (80%) Esponenziale (+40%) Int.(ID0)
 Peso (90%) Esponenziale (+30%) Int.(ID1)
 Peso(100%) Esponenziale (+20%) Int.(ID2)
 -> Peso(115%) Esponenziale (0%) Fase(!FP5) Int.(SW5) Curva(|x|)
 -> Peso (0%) Esponenziale (0%) Fase(FP2) Int.(ID0) Curva(|x|)
 -> Peso(115%) Esponenziale (0%) Fase(!FP5) Int.(SW5) Curva(|x|)
 -> Peso (0%) Esponenziale (0%) Fase(FP2) Int.(ID0) Curva(|x|)

ELE Peso (60%) Esponenziale (+60%) Int.(ID0)
 Peso (80%) Esponenziale (+50%) Int.(ID1)
 Peso(100%) Esponenziale (+30%) Int.(ID2)

AIL Peso (60%) Esponenziale (+60%) Int.(ID0)
 Peso (80%) Esponenziale (+50%) Int.(ID1)
 Peso(100%) Esponenziale (+30%) Int.(ID2)

Miscelazioni

CH01 +100%AIL Curva(Curva 2)
CH02 +100%ELE
 +15%CH3 Curva(x>0)
 -5%CH5 Spostamento (100%)

CH03 +100%THR Int.(THR)
 R -100%MAX Int.(SWC)

CH04 +100%RUD
 +40%AIL Int.(AIL)

CH05 +100%FULL Int.(!THR) Rallenta(s1:g0)
 R -100%MAX Int.(THR) Rallenta(s1:g0)

CH06 +100%AIL Curva(Curva 1)

CH08 +100%FULL Int.(RUD)


CH14 +100%CH14
 R -100%MAX Int.(SWB)
 R +100%MAX Int.(!THR)

Limiti

	CH 01	CH 02	CH 03	CH 04	CH 05	CH 06	CH 07	CH 08	CH 09	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14	CH 15	CH 16
Spostamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Max	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inversione	INV	NOR	NOR	INV	INV	INV	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR


Curve

Curve a 5 Punti

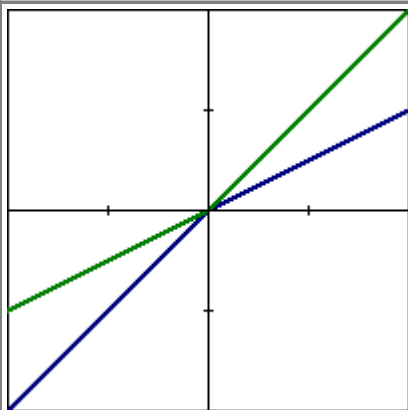

	pt 1	pt 2	pt 3	pt 4	pt 5
Curva 1	-100	-50	0	25	50
Curva 2	-50	-25	0	50	100
Curva 3	0	0	0	0	0
Curva 4	0	0	0	0	0
Curva 5	0	0	0	0	0
Curva 6	0	0	0	0	0
Curva 7	0	0	0	0	0
Curva 8	0	0	0	0	0

Curve a 9 Punti

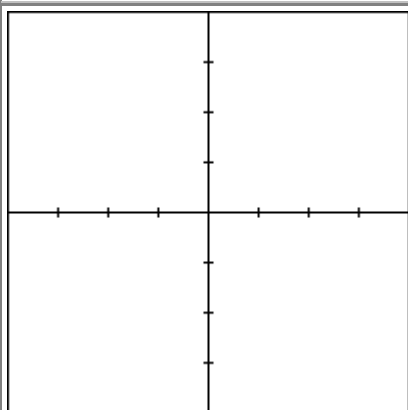

	pt 1	pt 2	pt 3	pt 4	pt 5	pt 6	pt 7	pt 8	pt 9
Curva 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curva 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Interruttori personalizzati

SW10 CH3 > -70

SW11 THR < -95

SW12 CH14 > 0

Impostazioni telemetria

			Allarme 1			Allarme 2		
Analogico	Unità	Rapporto	Tipo	Condizione	Valore	Tipo	Condizione	Valore
A1	V	74	Giallo	<	97	Arancione	<	70
A2	V	40	Giallo	<	134	Rosso	<	127