
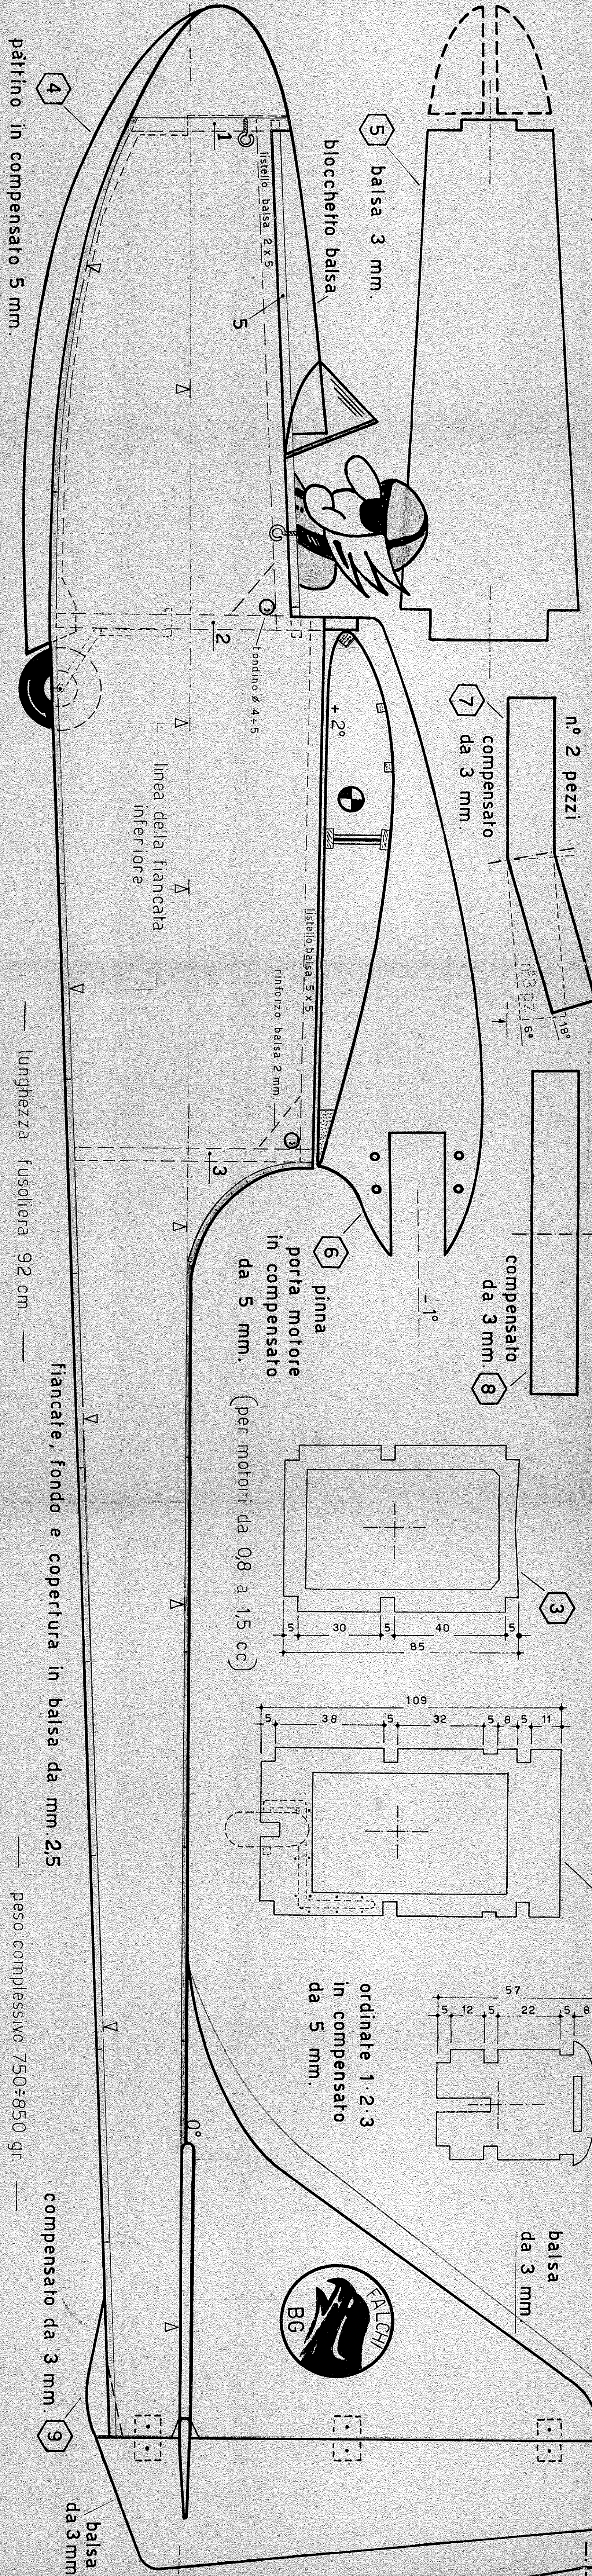


— apertura alare 160 cm., in sviluppo —

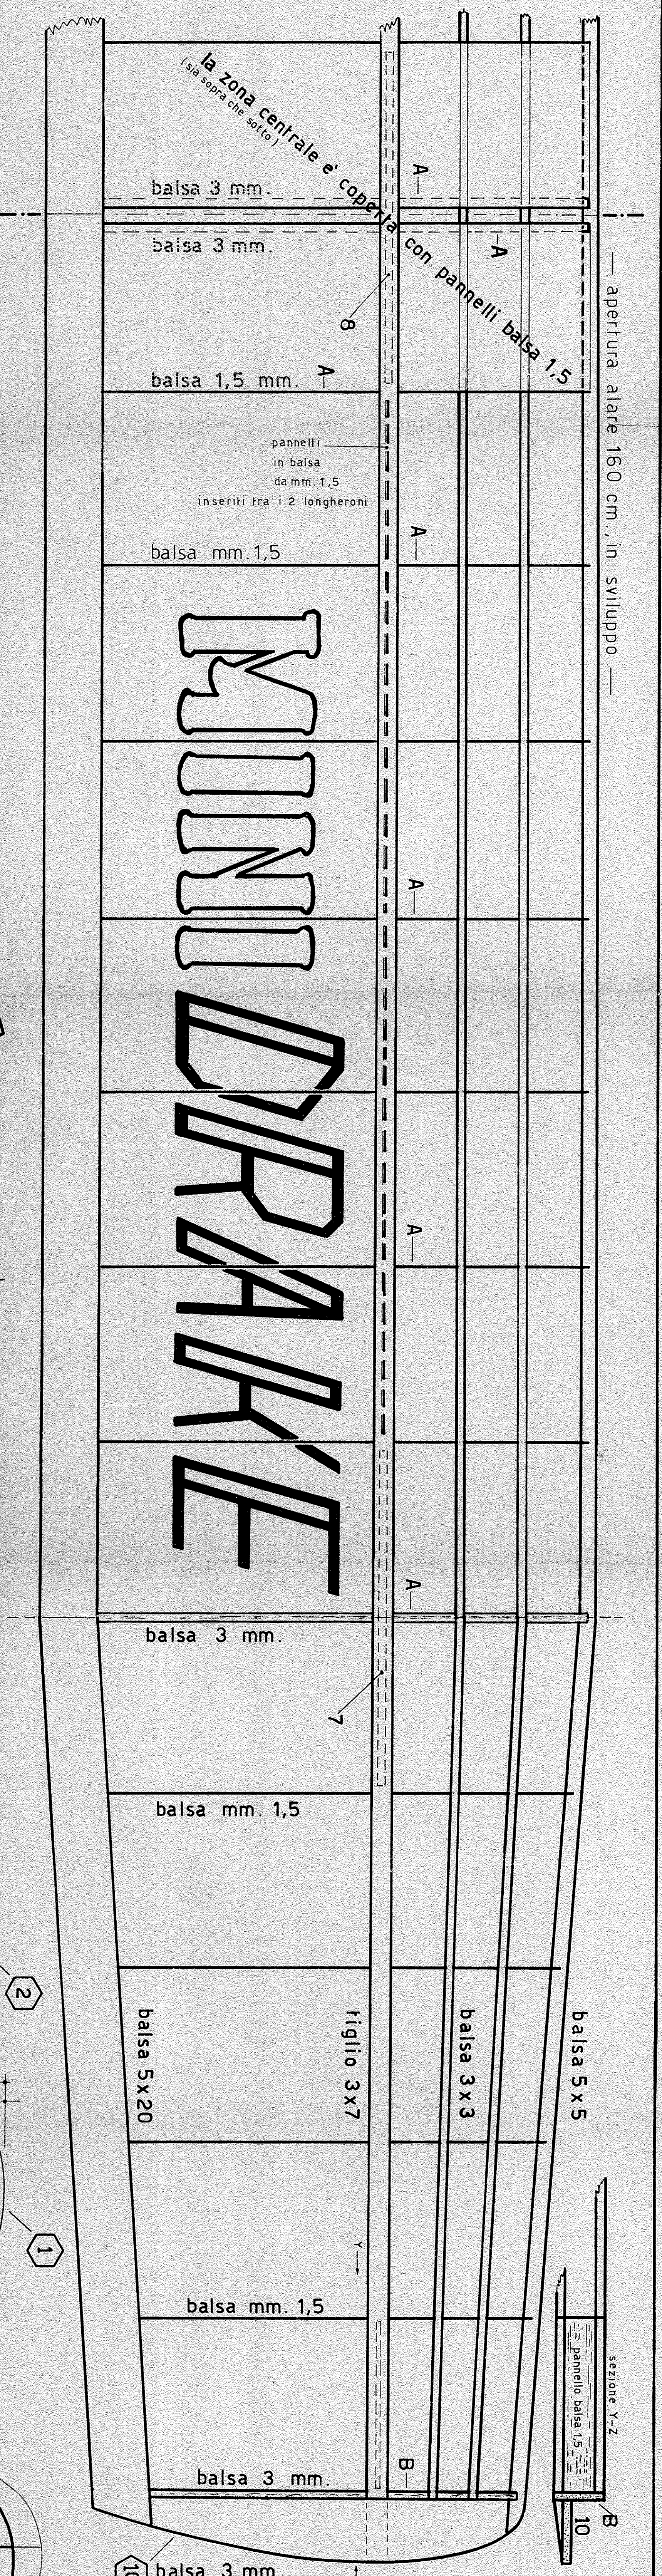

pattino in compensato 5 mm.

— lunghezza fusoliera 92 cm. —

fiancate, fondo e copertura in balsa da mm. 2,5

— peso complessivo 750÷850 gr. —

compensato da 3 mm.

balsa da 3 mm.

— apertura piano orizzontale 450 mm. —